


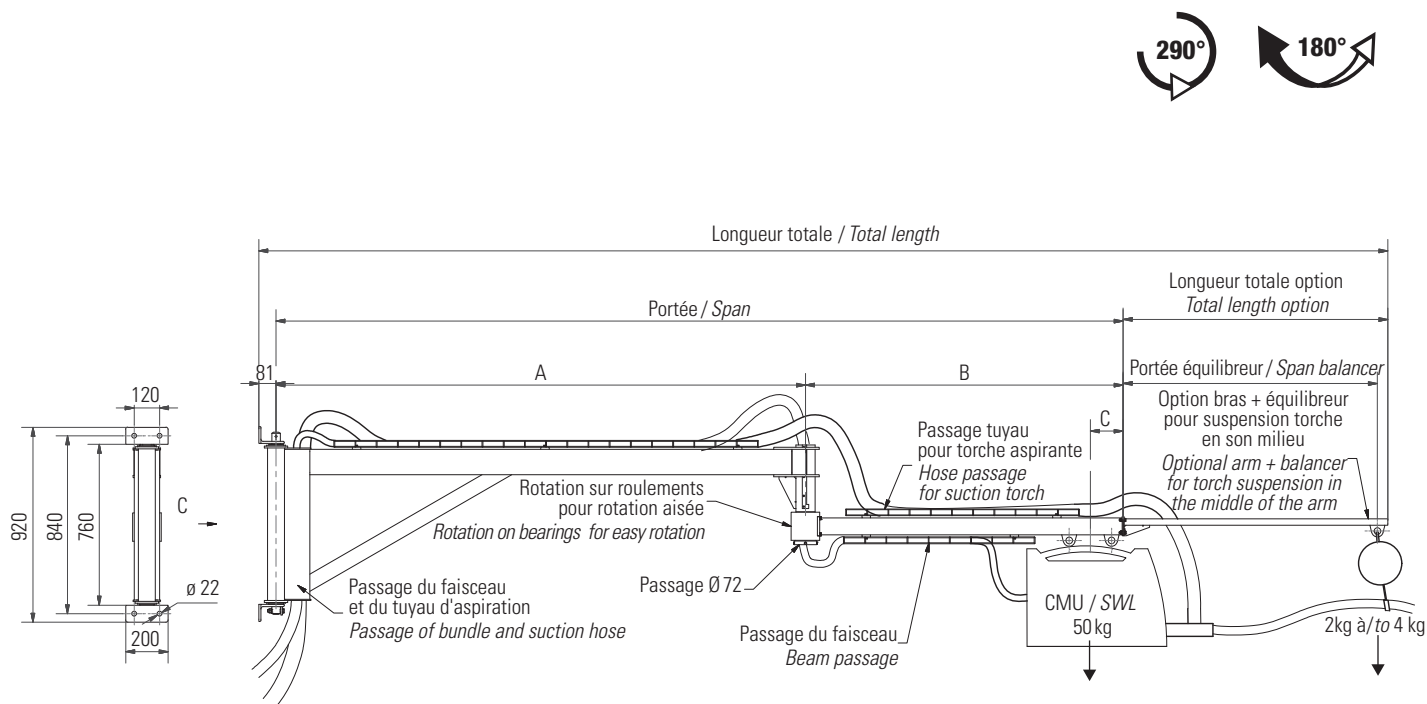

						Avec Option équilibreur With balancer option						
	Portée	a	b	c	Kit de fixation (option)	Portée équilibreur	Longueur totale option	Longueur totale	RV	RH	Couple de renversement	Poids total
	Span				Fixation KIT (option)	Span balancer	Total length option	Total length			Maximum moment	Total weight
	mm	mm	mm	mm	N°	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	Kg
ZDAP-F 3M	3000	2000	1000	155	KF2	1200	1250	4331	183	392	329	128
ZDAP-F 4M	4000	2500	1500	155	KF2	1200	1250	5331	193	547	460	138

DESCRIPTIF

- Potence type ZDAP pour service intérieur.
- Bras principal : rotation partielle 180°.
- Bras secondaire : rotation partielle 290°.
- Cablofil fourni pour passage des faisceaux.
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux.
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition gris anthracite RAL 7016.

OPTIONS

- Ralentisseur de rotation uniquement sur le bras 2.
- Équilibre et bras support.

FIXATIONS

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

DESCRIPTION


- Wall jib crane for indoor use.
- Main arm : partial rotation 180°.
- Secondary arm : partial rotation 290°.
- Cablofil provided for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- Anthracite gray finish RAL 7016.

OPTIONS

- Rotation slowing device only on arm N° 2.
- Balancer and support arm.

FIXATIONS

We highly recommend you use the anchor kits to guarantee the absolute safety of the attachment. We cannot be held liable for the use of any other attachment system.

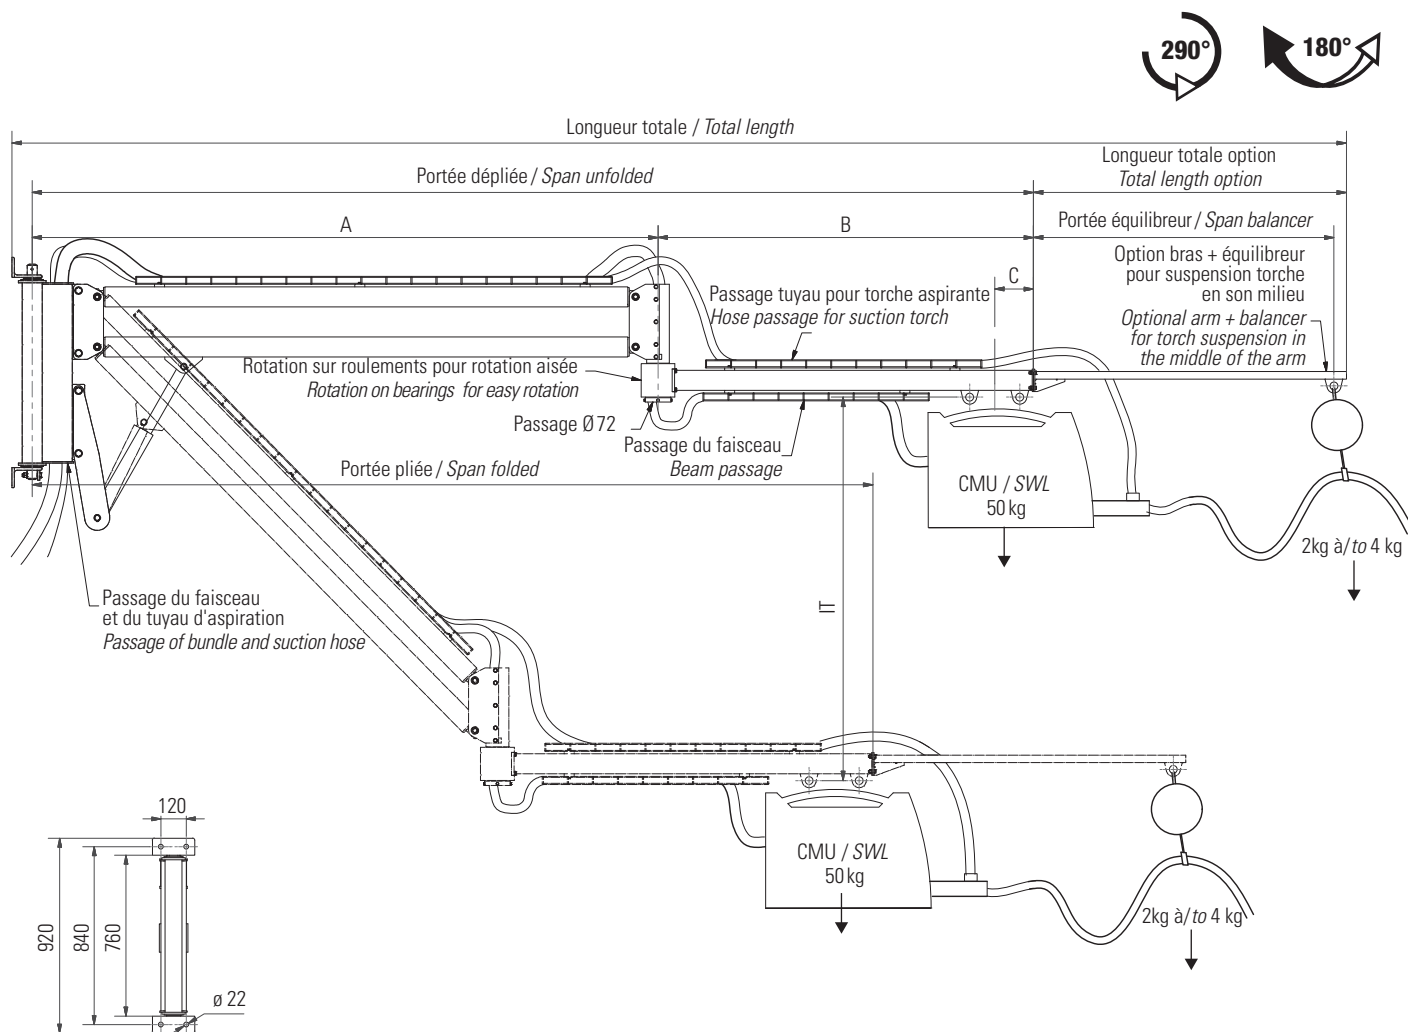

Avec Option équilibreur With balancer option

	Span balancer option			RV	RH	Couple de renversement	Poids total						
	Portée dépliée	Portée pliée	IT					a	b	c	Portée équilibreur	Longueur totale option	Longueur totale
	Span unfolded	Span folded									Span balancer	Total length option	Total length
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	Kg
ZDAP-P 3M	3000	2508	1116	2000	1000	155	1200	1250	4331	178	365	307	103
ZDAP-P 4M	4000	3358	1532	2500	1500	155	1200	1250	5331	177	530	445	142

DESRIPTIF

- Potence type ZDAP pour service intérieur.
- Bras principal : rotation partielle 180°.
- Bras secondaire : rotation partielle 290°.
- Cablofil fourni pour passage des faisceaux.
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux.
- Équipée d'un vérin et d'une pompe hydraulique manuelle pour réglage de la hauteur.
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition gris anthracite RAL 7016.

OPTIONS

- Ralentisseur de rotation uniquement sur le bras 2.
- Équilibreur et bras support.

FIXATIONS

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

DESCRIPTION



- Wall jib crane for indoor use.
- Main arm : partial rotation 180°.
- Secondary arm : partial rotation 290°.
- Cablofil provided for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- Fitted with an hydraulic cylinder and manual pump for height regulation.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- Anthracite gray finish RAL 7016.

OPTIONS

- Rotation slowing device only on arm N° 2.
- Balancer and support arm.

FIXATIONS

We highly recommend you use the anchor kits to guarantee the absolute safety of the attachment. We cannot be held liable for the use of any other attachment system.

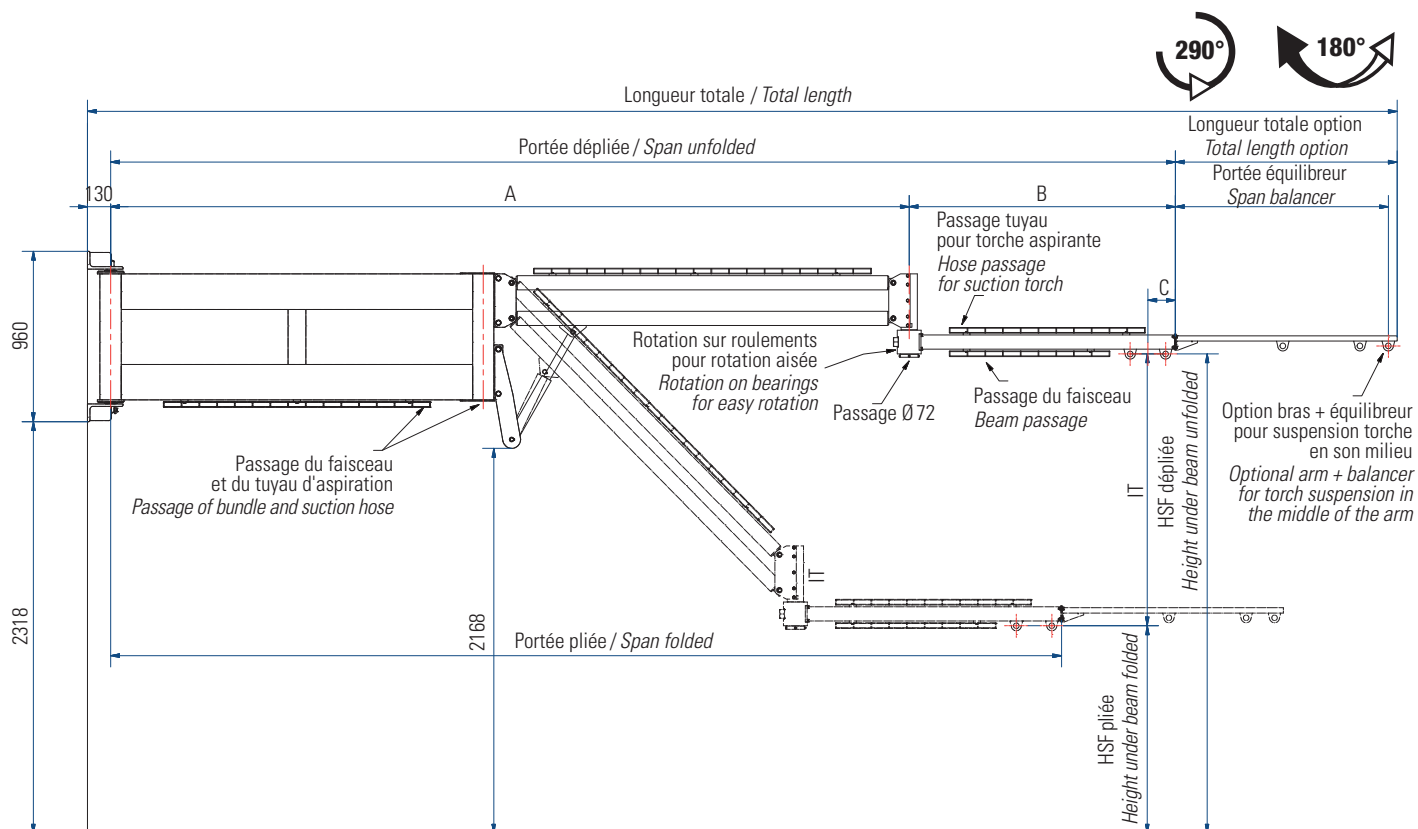



							Avec Option équilibre With balancer option						
	Portée dépliée	Portée pliée	IT	a	b	c	Portée équilibre	Longueur totale option	Longueur totale	RV	RH	Couple de renversement	Poids total
	Span unfolded	Span folded					Span balancer	Total length option	Total length				Maximum moment
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	Kg
ZDAP-P 5M	5000	4358	1532	3500	1500	155	1200	1250	6380	253	843	708	198
ZDAP-P 6M	6000	5358	1532	4500	1500	155	1200	1250	7380	300	1181	992	245

DESCRIPTIF

- Potence type ZDAP pour service intérieur.
- Bras principal : rotation partielle 180°.
- Bras secondaire : rotation partielle 290°.
- Cablofil fourni pour passage des faisceaux.
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux.
- Équipée d'un vérin et d'une pompe hydraulique manuelle pour réglage de la hauteur.
- Protection : grenailage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition gris anthracite RAL 7016.

OPTIONS

- Ralentisseur de rotation.
- Équilibreur et bras support.

FIXATIONS

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

DESCRIPTION

- Wall jib crane for indoor use.
- Main arm : partial rotation 180°.
- Secondary arm : partial rotation 290°.
- Cablofil provided for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- Fitted with an hydraulic cylinder and manual pump for height regulation.
- Protection:grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- Anthracite gray finish RAL 7016.

OPTIONS

- Rotation slowing device.
- Balancer and support arm.

FIXATIONS

We highly recommend you use the anchor kits to guarantee the absolute safety of the attachment. We cannot be held liable for the use of any other attachment system.